





**PRO Light USB (2xA)**  
**PRO Light USB (4xA)**  
**PRO Light USB (AC)**  
**PRO Light USB (2xA) – World**  
**PRO Light USB (4xA) – World**  
**PRO Light USB (AC) – World**


**1 PRO Light USB**




**11 PRO Light USB (2xA)**





**12 PRO Light USB (4xA)**



**13 PRO Light USB (AC)**




**1 PRO Light USB**




bit.ly/38Xg9ij




**2 World to Europe**




**2 World to Europe**



**21 PRO Light USB – World**



**3 PRO Light USB (2xA) ,PRO Light USB (4xA), PRO Light USB (AC)**

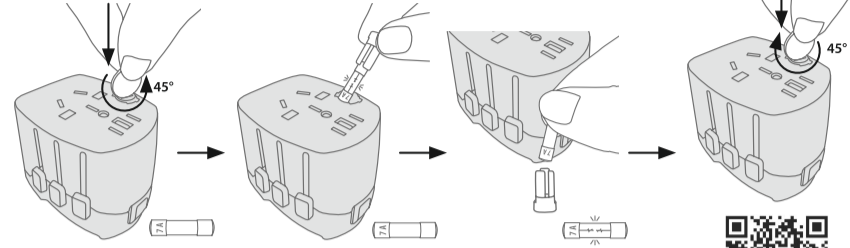

bit.ly/2YZvASF

| Adapter Version  | Average Active Efficiency<br>Durchschnittliche Effizienz | Efficiency At Low Load (10%)<br>Effizienz bei geringer Last (10%) | No-Load Power Consumption (0%)<br>Effizienz beim Nulllast (0%) |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2xA<br>4xA<br>AC | 81.3%<br>86.9%<br>86.4%                                  | 77.4%<br>86.4%<br>85.3%                                           | 0.04W<br>0.03 W<br>0.03 W                                      |

**ENGLISH**

**1. World adapter PRO Light USB, 3-pole**

**1.1 PRO Light USB (2xA):**  
 max. 7 A; 110V / 770V – 240V / 1680W  
 2 x USB-A port: 5V / max. 2.4 A (shared), (max. 12W)

**1.2 PRO Light USB (4xA):**  
 max. 7 A; 100V / 700W – 250V / 1750W  
 4 x USB-A port: 5V / max. 4.8 A (shared), (max. 24W)

**1.3 PRO Light USB (AC):**  
 max. 7 A; 100V / 700W – 250V / 1750W  
 1 x USB-C port: 5V / max. 3 A, (max. 15W)  
 1 x USB-A port: 5V / max. 2.4 A, (max. 12W)

**2. Country adapter World to Europe, 3 pole**

max. 16 A / 100V – 250V

**2.1** only included with **PRO Light USB – World** versions:  
 • PRO Light USB (2xA) – World  
 • PRO Light USB (4xA) – World  
 • PRO Light USB (AC) – World

**3. Fuse replacement**

Slow blow microfuse (glass or ceramic): T 7 A, 250V AC, 6.3 x 25.4 mm; replacement only possible with following world adapters:

- **1.1** PRO Light USB (2xA)
- **1.2** PRO Light USB (4xA)
- **1.3** PRO Light USB (AC)

**Plug types:** A USA/Japan, B USA, C Euro, E French Schuko, F Schuko, G UK, I Australia/China, J Switzerland, L Italy, N Brazil

**Safety instructions**

- Keep the adapter out of the reach of children.
- The adapter is only intended for short-term use. Disconnect from the mains/device after use.
- Never use the adapter if the casing is damaged.
- Never expose the adapter to liquids or moisture.
- The adapter is not suitable for use in enclosed spaces (IP20).
- The adapter is not a voltage converter. The input voltage for the device to be connected must match the voltage of the local mains power supply.
- The fuse will blow if the adapter is used with higher-powered devices than specified (W = A x V).
- When replacing the fuse always use an appropriate fuse.
- The adapter cannot be used to charge electric vehicles.
- The adapter must only be used to connect a single device (not including USB connections).
- The adapter must not be used with multiplug sockets or other adapter plugs.
- Improper use of the adapter will invalidate the manufacturer's warranty.
- Retain a copy of this document and the manual.

**Warranty & limitation of liability**

This product has been developed in line with international safety standards. The user must exercise due care and attention when using the product. The warranty expires 24 months after the date of purchase and is limited exclusively to the replacement of a defective product. Aside from its commitment to replace a defective product within the warranty period, WorldConnect AG accepts no liability, under any circumstances, for direct, indirect or consequential damages resulting from (i) a defective product, (ii) force majeure events, (iii) any improper use of the product that deviates from its intended use (iv) any use of the product that contravenes the instructions contained in the manual. Liability is also excluded for any lost profits, operational downtimes, data loss or any other losses and/or damages incurred during the proper or improper use of the product.

Subject to change.

©2022 WorldConnect AG. All rights reserved.

**ČEŠTINA**

**1. Světový cestovní adaptér PRO Light USB, 3pólový**

**1.1 PRO Light USB (2xA):**  
 max. 7 A; 110V / 770V – 240V / 1680W  
 2x výstup USB typ A: 5V / max. 2,4 A (sdílelné), (max. 12W)

**1.2 PRO Light USB (4xA):**  
 max. 7 A; 100V / 700W – 250V / 1750W  
 4x výstup USB typ A: 5V / max. 4,8 A (sdílelné), (max. 24W)

**1.3 PRO Light USB (AC):**  
 max. 7 A; 100V / 700W – 250V / 1750W  
 1x výstup USB typ C: 5V / max. 3 A, (max. 15W)  
 1x výstup USB typ A: 5V / max. 2,4 A, (max. 12W)

**2. Cestovní adaptér World to Europe, 3pólový**

max. 16 A / 100V – 250V

**2.1** obsaženo pouze ve verzích **PRO Light USB – World**:  
 • PRO Light USB (2xA) – World  
 • PRO Light USB (4xA) – World  
 • PRO Light USB (AC) – World

**3. Výměna pojistky**

Pomáží jmená pojistka (skleněná nebo keramická): T 7 A – 250V AC, 6,3 x 25,4 mm; lze vyměnit pouze u následujících světových cestovních adaptérů:

- **1.1** PRO Light USB (2xA)
- **1.2** PRO Light USB (4xA)
- **1.3** PRO Light USB (AC)

**Standardsy zástrček: A** USA/Japonsko, **B** USA, **C** Euro, **E** Francouzská zástrčka s ochranným kontaktem, **F** Zástrčka s ochranným kontaktem, **G** UK, **I** Austrálie/Čína, **J** Švýcarsko, **L** Itálie, **N** Brazílie

**Bezpečnostní pokyny**

- Udržujte mimo dosah dětí.
- Určeno k dočasnému použití. Po použití odpojte od napájecí sítě / přístroje.
- Nepoužívejte s poškozeným pouzdem.
- Zamezte kontaktu s kapalnými nebo vlhkostí.
- Vhodné pouzře pro použití v interiéru (IP20).
- Adaptér není měnič napětí. Vstupní napětí přípojeného přístroje se musí shodovat s napětím místní elektrické sítě.
- Při použití adaptéru s přístroji s vyšším než specifikovaným příkonem (W = A x V) se přepáší pojistka.
- Při výměně pojistky (pozor: není mazání u všech adaptérů) použijte vhodnou pojistku.
- Někdy se používá k nabíjení vozidel s elektrickým pohonem.
- K jednomu adaptéru smí být připojen jen jeden přístroj (s výjimkou přípojek USB).
- Nepoužívejte ve spojení s vícenásobnými zásuvkami nebo propojovacími zástrčkami.
- Při neodborném použití zaniká záruka výrobce.
- Tento dokument a návody k použití je nutné uchovat.

**Záruka a omezení odpovědnosti**

Tento výrobek byl vyvinut tak, aby splňoval mezinárodní požadavky na bezpečnost. Uživateli musí s výrobkem zacházet s nutnou obezřetností a opatrností. Záruka zaniká po 24 měsících od data zakoupení a omezuje se výhradně na výměnu vadného výrobku. S výjimkou výměny vadného výrobku během záruční doby společnost WorldConnect AG za žádných okolností neručí za přímé, nepřímé a/nebo následné škody, které by zapříčiněny (i) vadným výrobkem, (ii) vyšší mocí, (iii) zneužitím výrobku mimo rámec jeho určení, (iv) použitím v rozporu s návodem k použití. Je vyloučeno jakékoliv ručení za ušlý zisk, prostoje, ztrátu dat a také za jiné

ztráty a/nebo škody vzniklé v důsledku řádného používání nebo zneužití výrobku.

Vyhraujeme si právo na provádění změn.  
 ©2022 WorldConnect AG. Všechna práva vyhrazena.

**DANSK**

**1. Verdensrejseadapter PRO Light USB, 3-pole**

**1.1 PRO Light USB (2xA):**  
 max. 7 A; 110V / 770V – 240V / 1680W  
 2 x USB type A-udgang: 5V / max. 2,4 A (shared), (maks. 12 W)

**1.2 PRO Light USB (4xA):**  
 maks. 7 A; 100V / 700W – 250V / 1750W  
 4 x USB type A-udgang: 5V / maks. 4,8 A (shared), (maks. 24 W)

**1.3 PRO Light USB (AC):**  
 maks. 7 A; 100V / 700W – 250V / 1750W  
 1 x USB type C-udgang: 5V / maks. 3 A, (maks. 15 W)  
 1x USB type A-udgang: 5V / maks. 2,4 A, (maks. 12W)

**2. Landerejseadapter World to Europe, 3-pole**

**2.1** kun inkluderet i **PRO Light USB – World** versionerne:

- PRO Light USB (2xA) – World
- PRO Light USB (4xA) – World
- PRO Light USB (AC) – World

**3. Udsikftning af sikring**

Forsikret mikrosikring (glas eller keramik): T 7 A – 250V AC, 6,3 x 25,4 mm; kan kun udsiftes for følgende verdensrejseadapters:  
 • **1.1** PRO Light USB (2xA)  
 • **1.2** PRO Light USB (4xA)  
 • **1.3** PRO Light USB (AC)

**Stikstandarder: A** USA/Japan, **B** USA, **C** Euro, **E** Fransk schuko, **F** Schuko, **G** UK, **I** Australien/Kina, **J** Schweiz, **L** Italien, **N** Brasilien

**Sikkerhedsanvisninger**

- Opbevaring ulågeligt for børn.
- Beregnet til midlertidig anvendelse. Kobles fra lysnettet/enheden efter brug.
- Må ikke anvendes med beskyttet kabinet.
- Må ikke komme i kontakt med væsker eller fugt.
- Kun egnet til anvendelse i lukkede rum (IP20).
- Adapteren er ikke en spændingstransformer: Indgangsspændingen for den enhed, der skal tilsluttes, skal stemme overens med det lokale lysnets spænding.
- Ved anvendelse af adapteren sammen med enheder med en højere effekt end specificeret (W = A x V) springer sikringen.
- Ved udsikftning af sikringen skal der anvendes en egnet sikring.
- Må ikke bruges til at oplade elektriske køretøjer.
- Pro-adapteren må tilknyttes én og kun én enhed (med undtagelse af USB-stik).
- Må ikke anvendes sammen med multistikkere eller adapterstik.
- Ved forkert anvendelse bortfjerner producentgarantien.
- Dette dokument og brugervejledningen skal opbevares.

**Garanti og ansvarsbegrænsning**

Dette produkt er udviklet til at leve op til de internationale sikkerhedskrav. Brugeren skal behandle produktet med den nødvendige omtanke og forsigtighed. Materialegarantien udløber efter 24 måneder fra købsdatoen og er begrænset til erstatning af det defekte produkt. Ud over erstatningen af et defekt produkt inden for garantiperioden hæfter WorldConnect AG under ingen omstændigheder for direkte skader, indirekte skader og/eller følgeskader, der forårsages af enten (i) et defekt produkt, (ii) force majeure-hændelser; (iii) misbrug af produktet ud over anvendelsesformålet; (iv) anvendelse i strid med anvisningerne i brugervejledningen. Enhver hæftelse for tab af fortjeneste, driftsbrønde, datatab samt alle andre tab og/eller skader, der opstår ved korrekt drift eller misbrug af produktet, er udelukket.

**DEUTSCH**

**1. Weltreiseadapter PRO Light USB, 3-polig**

**1.1 PRO Light USB (2xA):**  
 max. 7 A; 110V / 770V – 240V / 1680W  
 2 x USB Typ-A-Ausgang: 5V / max. 2,4 A (geteilt), (max. 12W)

**1.2 PRO Light USB (4xA):**  
 max. 7 A; 100V / 700W – 250V / 1750W  
 4 x USB Typ-A-Ausgang: 5V / max. 4,8 A (geteilt), (max. 24W)

**1.3 PRO Light USB (AC):**  
 max. 7 A; 100V / 700W – 250V / 1750W  
 1 x USB Typ-C-Ausgang: 5V / max. 3 A, (max. 15W)  
 1x USB Typ-A-Ausgang: 5V / max. 2,4 A, (max. 12W)

**2. Länderreiseadapter World to Europe, 3-polig**

max. 16 A / 100V – 250V

**2.1** nur in den **PRO Light USB – World** Versionen inkludiert:  
 • PRO Light USB (2xA) – World  
 • PRO Light USB (4xA) – World  
 • PRO Light USB (AC) – World

**3. Sicherungswchsel**

Träge Feinsicherung (Glas oder Keramik): T 7 A – 250V AC, 6,3 x 25,4 mm; nur bei folgenden Weltreiseadaptern austauschbar:  
 • **1.1** PRO Light USB (2xA)  
 • **1.2** PRO Light USB (4xA)  
 • **1.3** PRO Light USB (AC)

**Steckerstandards: A** USA/Japan, **B** USA, **C** Euro, **E** Französischer Schuko, **F** Schuko, **G** UK, **I** Australien/China, **J** Schweiz, **L** Italien, **N** Brasilien

**Sicherheitshinweise**

- Für den temporären Einsatz vorgesehen. Nach Gebrauch vom Stromnetz/Gerät trennen.
- Nicht mit beschädigtem Gehäuse verwenden.
- Nicht mit Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit in Kontakt bringen.
- Nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet (IP20).
- Adapter ist kein Spannungswandler: Eingangsspannung des anzuschließenden Gerätes muss mit der Spannung des lokalen Stromnetzes übereinstimmen.
- Bei Verwendung des Adapters mit Geräten einer höheren Leistung als spezifiziert (W = A x V), brennt die Sicherung durch.
- Beim Sicherungswchsel die passende Sicherung verwenden.
- Darf nicht verwendet werden, um elektrische Fahrzeuge zu laden.
- Pro Adapter darf genau ein Gerät angeschlossen werden (USB-Anschlüsse ausgenommen).
- Bei unsachgemäßer Verwendung erlischt die Herstellergarantie.
- Dieses Dokument und die Bedienungsanleitung sind aufzubewahren.

**Garantie & Haftungsbeschränkung**

Dieses Produkt wurde entwickelt, um den internationalen Sicherheitsanforderungen zu genügen. Der Anwender muss das Produkt mit notwendiger Umsicht und Sorgfalt behandeln. Die Sachgewährleistung erlischt nach 24 Monaten ab Kaufdatum und beschränkt sich ausschließlich auf den Ersatz des defekten Produktes. Abgesehen vom Ersatz eines defekten Produktes innerhalb der Garantiezeit, ist WorldConnect AG unter keinen Umständen haftbar für

direkte, indirekte und/oder Folgeschäden, die verursacht werden durch (i) ein fehlerhaftes Produkt; (ii) Ereignisse höherer Gewalt; (iii) Missbrauch des Produkts über den Verwendungszweck hinaus; (iv) Verwendung entgegen der Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Jegliche Haftung für entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Datenverlust sowie alle anderen Verluste und/oder Schäden, die bei ordnungsgemäßen Betrieb oder Missbrauch des Produkts entstehen, ist ausgeschlossen.

Änderungen vorbehalten.  
 ©2022 WorldConnect AG. Alle Rechte vorbehalten.

**ESPAÑOL**

**1. Adaptador de viaje universal PRO Light USB, 3 polos**

**1.1 PRO Light USB (2xA):**  
 máx. 7 A; 110V / 770V – 240V / 1680 W  
 2 x salida USB Type-A: 5V / máx. 2,4 A (shared), (máx. 12W)

**1.2 PRO Light USB (4xA):**  
 máx. 7 A; 100V / 700W – 250V / 1750 W  
 4 x salida USB Type-A: 5V / máx. 4,8 A (shared), (máx. 24W)

**1.3 PRO Light USB (AC):**  
 máx. 7 A; 100V / 700W – 250V / 1750 W  
 1 x salida USB Type-C: 5V / máx. 3 A, (máx. 15 W)  
 1 x salida USB Type-A: 5V / máx. 2,4 A, (máx. 12W)

**2. Adaptador de viaje internacional World to Europe, 3 polos**

máx. 16 A / 100V – 250V

**2.1** Solo se incluye en las versiones **PRO Light USB – World**:  
 • PRO Light USB (2xA) – World  
 • PRO Light USB (4xA) – World  
 • PRO Light USB (AC) – World

**3. Cambio de fusible**

Fusible de precisión de acción lenta (vidrio o cerámica): T 7 A – 250V AC, 6,3 x 25,4 mm; solo se puede sustituir en los siguientes adaptadores de viaje universal:  
 • **1.1** PRO Light USB (2xA)  
 • **1.2** PRO Light USB (4xA)  
 • **1.3** PRO Light USB (AC)

**Clavijas estandarizadas: A** EE. UU./Japón, **B** EE. UU., **C** tipo Euro, **E** tipo Schuko francés, **F** tipo Schuko, **G** GB, **I** Australia/China, **J** Suiza, **L** Italia, **N** Brasil

**Indicaciones de seguridad**

- Ha de mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Previsto para uso temporal. Después del uso, separar de la red eléctrica o del dispositivo.
- No utilizar si la cubierta presenta daños.
- Evitar cualquier contacto con líquidos y humedad.
- Adecuado solo para el uso en habitaciones cerradas (IP20).
- El adaptador no es un transformador de tensión. La tensión de entrada del dispositivo que se va a conectar debe coincidir con la tensión de la red eléctrica local.
- Si se utiliza el adaptador con dispositivos que tengan una potencia mayor que la especificada (W = A x V), entonces se funde el fusible.
- Utilizar un fusible adecuado si se cambia el fusible.
- No se debe utilizar para cargar vehículos eléctricos.
- Por cada adaptador se puede conectar exactamente un dispositivo (con excepción de las conexiones USB).
- No se puede utilizar en combinación con tomas de corriente múltiples ni con enchufes adaptadores.
- La garantía del fabricante se extingue en caso de uso inadecuado.
- Guardar este documento y las instrucciones de uso.

**Garantía y limitación de responsabilidad**

Este producto ha sido desarrollado para cumplir los requisitos de seguridad internacionales. El usuario debe tratar el producto con la cautela y el cuidado necesarios. La garantía material se extingue al cabo de 24 meses desde la fecha de compra y queda limitada exclusivamente a la sustitución del producto defectuoso. Aparte de la sustitución de un producto defectuoso dentro del plazo de garantía, WorldConnect AG no es responsable bajo ninguna circunstancia de los daños directos, indirectos y/o derivados de (i) un producto defectuoso, (ii) sucesos de fuerza mayor (iii), uso indebido del producto más allá de su uso previsto, (iv) uso contrario a las indicaciones de las instrucciones de uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por lucro cesante, interrupción de servicio, pérdida de datos, así como todas las demás pérdidas y/o daños que se produzcan durante el servicio correcto o uso indebido del producto.

Reservado el derecho de modificaciones.  
 ©2022 WorldConnect AG. Reservados todos los derechos.

**FRANÇAIS**

**1. Adaptateur de voyage PRO Light USB, 3 pôles**

**1.1 PRO Light USB (2xA) :**  
 max. 7A; 110V / 770V – 240V/1680W  
 2 x USB sortie type A : 5V/ max. 2,4 A (partagés), (max. 12W)

**1.2 PRO Light USB (4xA) :**  
 max. 7 A; 100V/700W – 250V/1750W  
 4 x USB sortie A : 5V/ max. 4,8 A (partagés), (max. 24W)

**1.3 PRO Light USB (AC) :**  
 max. 7 A; 100V/700W – 250V/1750W  
 1 x USB sortie type C : 5V/ max. 3 A, (max. 15W)  
 1 x USB sortie type A : 5V/ max. 2,4 A, (max. 12W)

**2. Adaptateur de voyage World to Europe, 3 pôles**

max. 16A/100V – 250V

**2.1** inclus uniquement dans les versions **PRO Light USB – World** :  
 • PRO Light USB (2xA) – World  
 • PRO Light USB (4xA) – World  
 • PRO Light USB (AC) – World

**3. Remplacement du fusible**

Fusible à retardement pour faible intensité (verre ou céramique) : T 7 A – 250V CA, 6,3 x 25,4 mm; interchangeable uniquement avec les adaptateurs de voyage suivants:  
 • **1.1** PRO Light USB (2xA)  
 • **1.2** PRO Light USB (4xA)  
 • **1.3** PRO Light USB (AC)

**Standards de connecteurs : A** États-Unis/Japon, **B** États-Unis, **C** Europe, **E** Schuko France, **F** Schuko, **G** Royaume-Uni, **I** Australie/Chine, **J** Suisse, **L** Italie, **N** Brésil

**Consignes de sécurité**

- Tenir hors de portée des enfants.
- Conçu pour une utilisation temporaire. Débrancher de la source d'alimentation de l'appareil après utilisation.
- Ne pas utiliser avec un boîtier endommagé.
- Ne pas mettre en contact avec des liquides ou de l'humidité.
- Convient uniquement pour une utilisation dans des espaces clos (IP20).
- L'adaptateur n'est pas un transformateur de tension : la tension d'entrée de l'appareil à raccorder doit correspondre à la tension du réseau électrique local.
- En cas d'utilisation de l'adaptateur avec des appareils ayant une puissance supérieure à la valeur spécifiée (W = A x V), le fusible fond.
- Lors du remplacement du fusible utiliser le fusible approprié.
- Un peut pas être utilisé pour charger les véhicules électriques.
- Un seul appareil doit être connecté à l'adaptateur (à l'exception des ports USB).

- Ne pas utiliser avec des prises multiples ou des prises adaptateurs.
- Toute utilisation non conforme entraîne l'annulation de la garantie du fabricant.
- Conserver ce document et le manuel d'utilisation.

**Garantie et limitation de responsabilité**

Ce produit a été développé pour répondre aux exigences internationales de sécurité. L'utilisateur doit manipuler le produit avec le soin et l'attention nécessaires. La garantie matérielle expire au bout de 24 mois à compter de la date d'achat et se limite exclusivement au remplacement du produit défectueux. Excepté pour le remplacement d'un produit défectueux pendant la période de garantie, WorldConnect AG ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages directs, indirects et/ou consécutifs causés par (i) un produit défectueux; (ii) des cas de force majeure; (iii) une mauvaise utilisation du produit au-delà de son utilisation prévue; (iv) une utilisation contraire aux instructions contenues dans le manuel d'utilisation. Toute responsabilité pour perte de profit, interruption d'activité, perte de données et tout autre type de pertes et/ou dommages qui surviennent lors d'un fonctionnement correct ou d'une mauvaise utilisation du produit est exclue.

Sous réserve de modifications.  
 ©2022 WorldConnect AG. Tous droits réservés.

**ÍSLENSKA</**

